




Gör rätt på avlägget!

Lars Eliasson, 018- 18 85 26



Introduktion

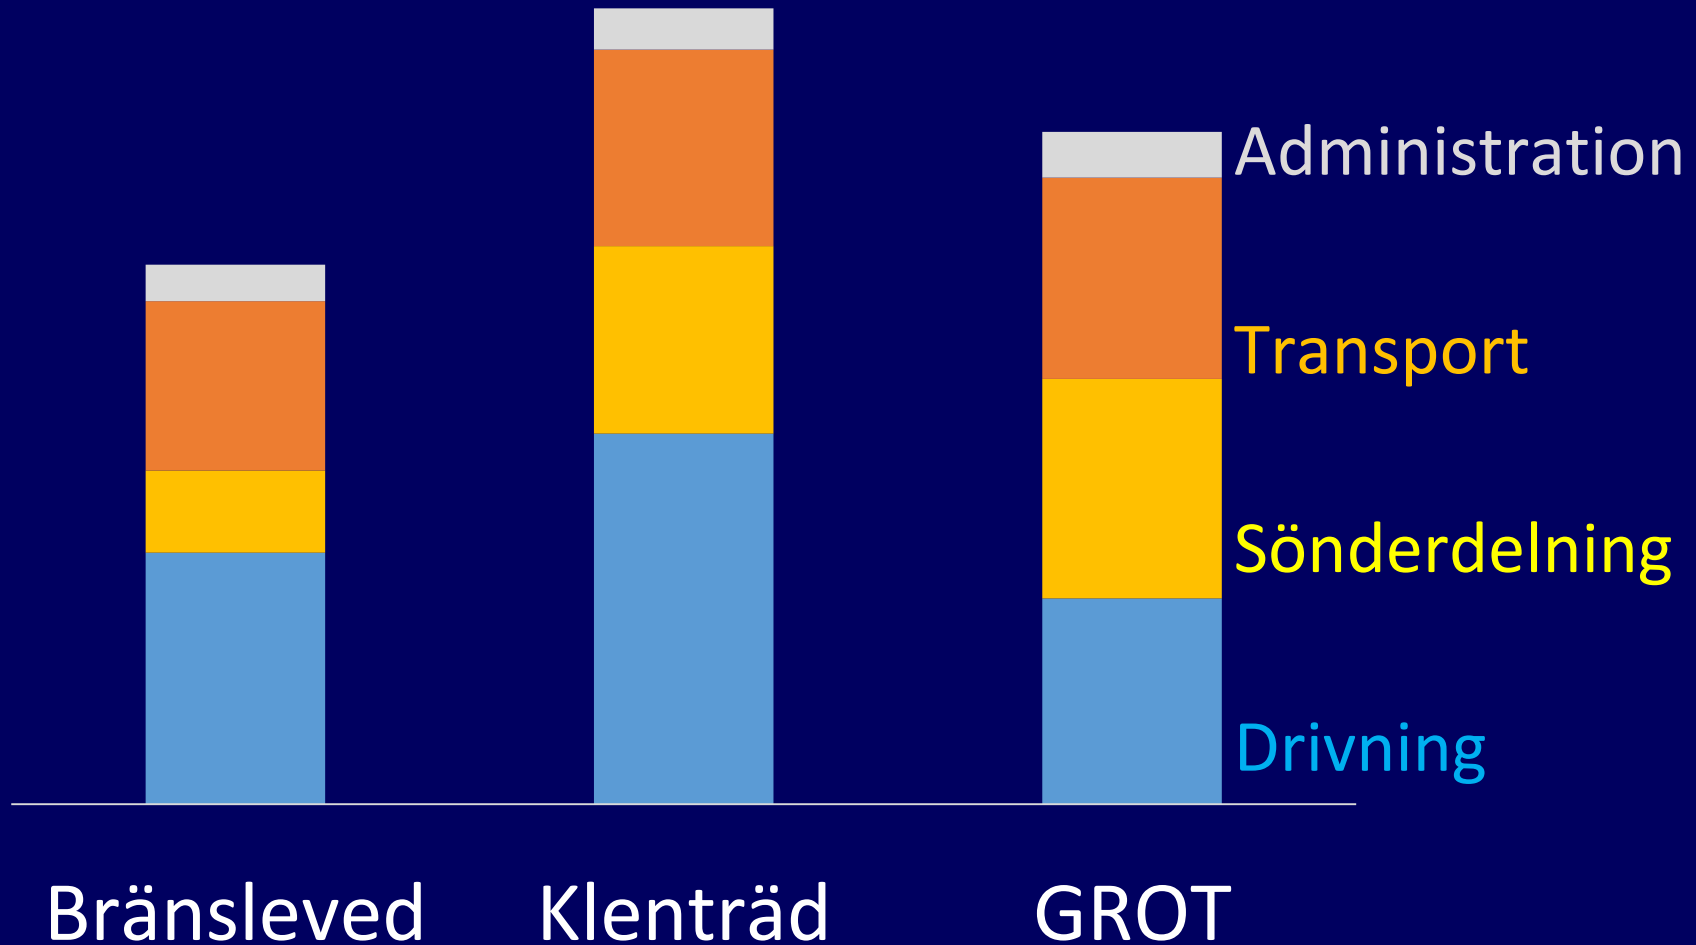

Prestationsutveckling

Tid/ton




2004

Tid/ton




2004

Tidsutnyttjande

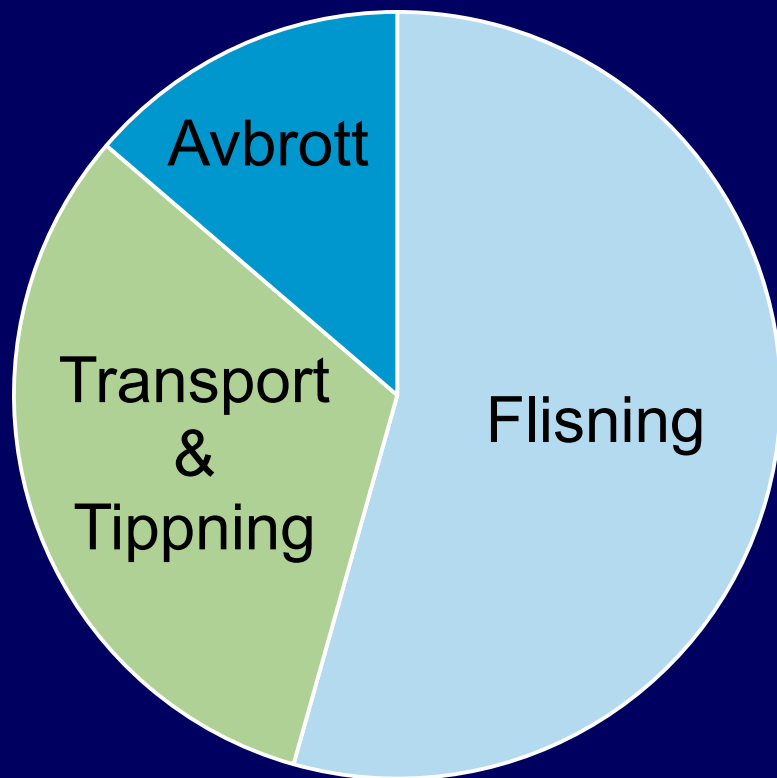

Äldre skotarhugg

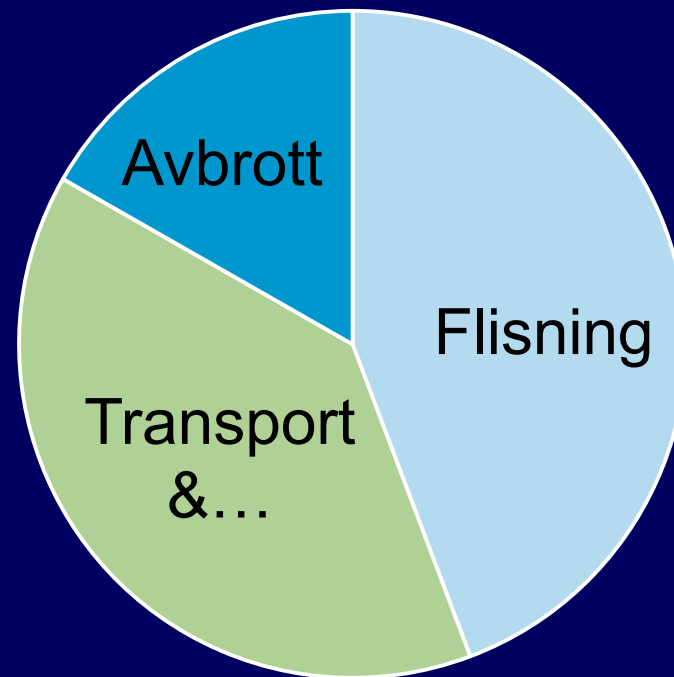

Ny skotarhugg

Hur ska vi öka andelen flisningstid?

- Planering av avlägget
- Tillräcklig transportkapacitet
- Nya arbetsmetoder
- Nya tekniska lösningar





Utrymme


- grotvälta
- flis, containrar
- hugg, lastbil & släp
- vändmöjligheter

Materialplacering

- instängningseffekter
- åtkomst

Vältplats

Bra torkförhållanden
Inte i diket !
Om möjligt vid väg
Rätt sida för huggbil

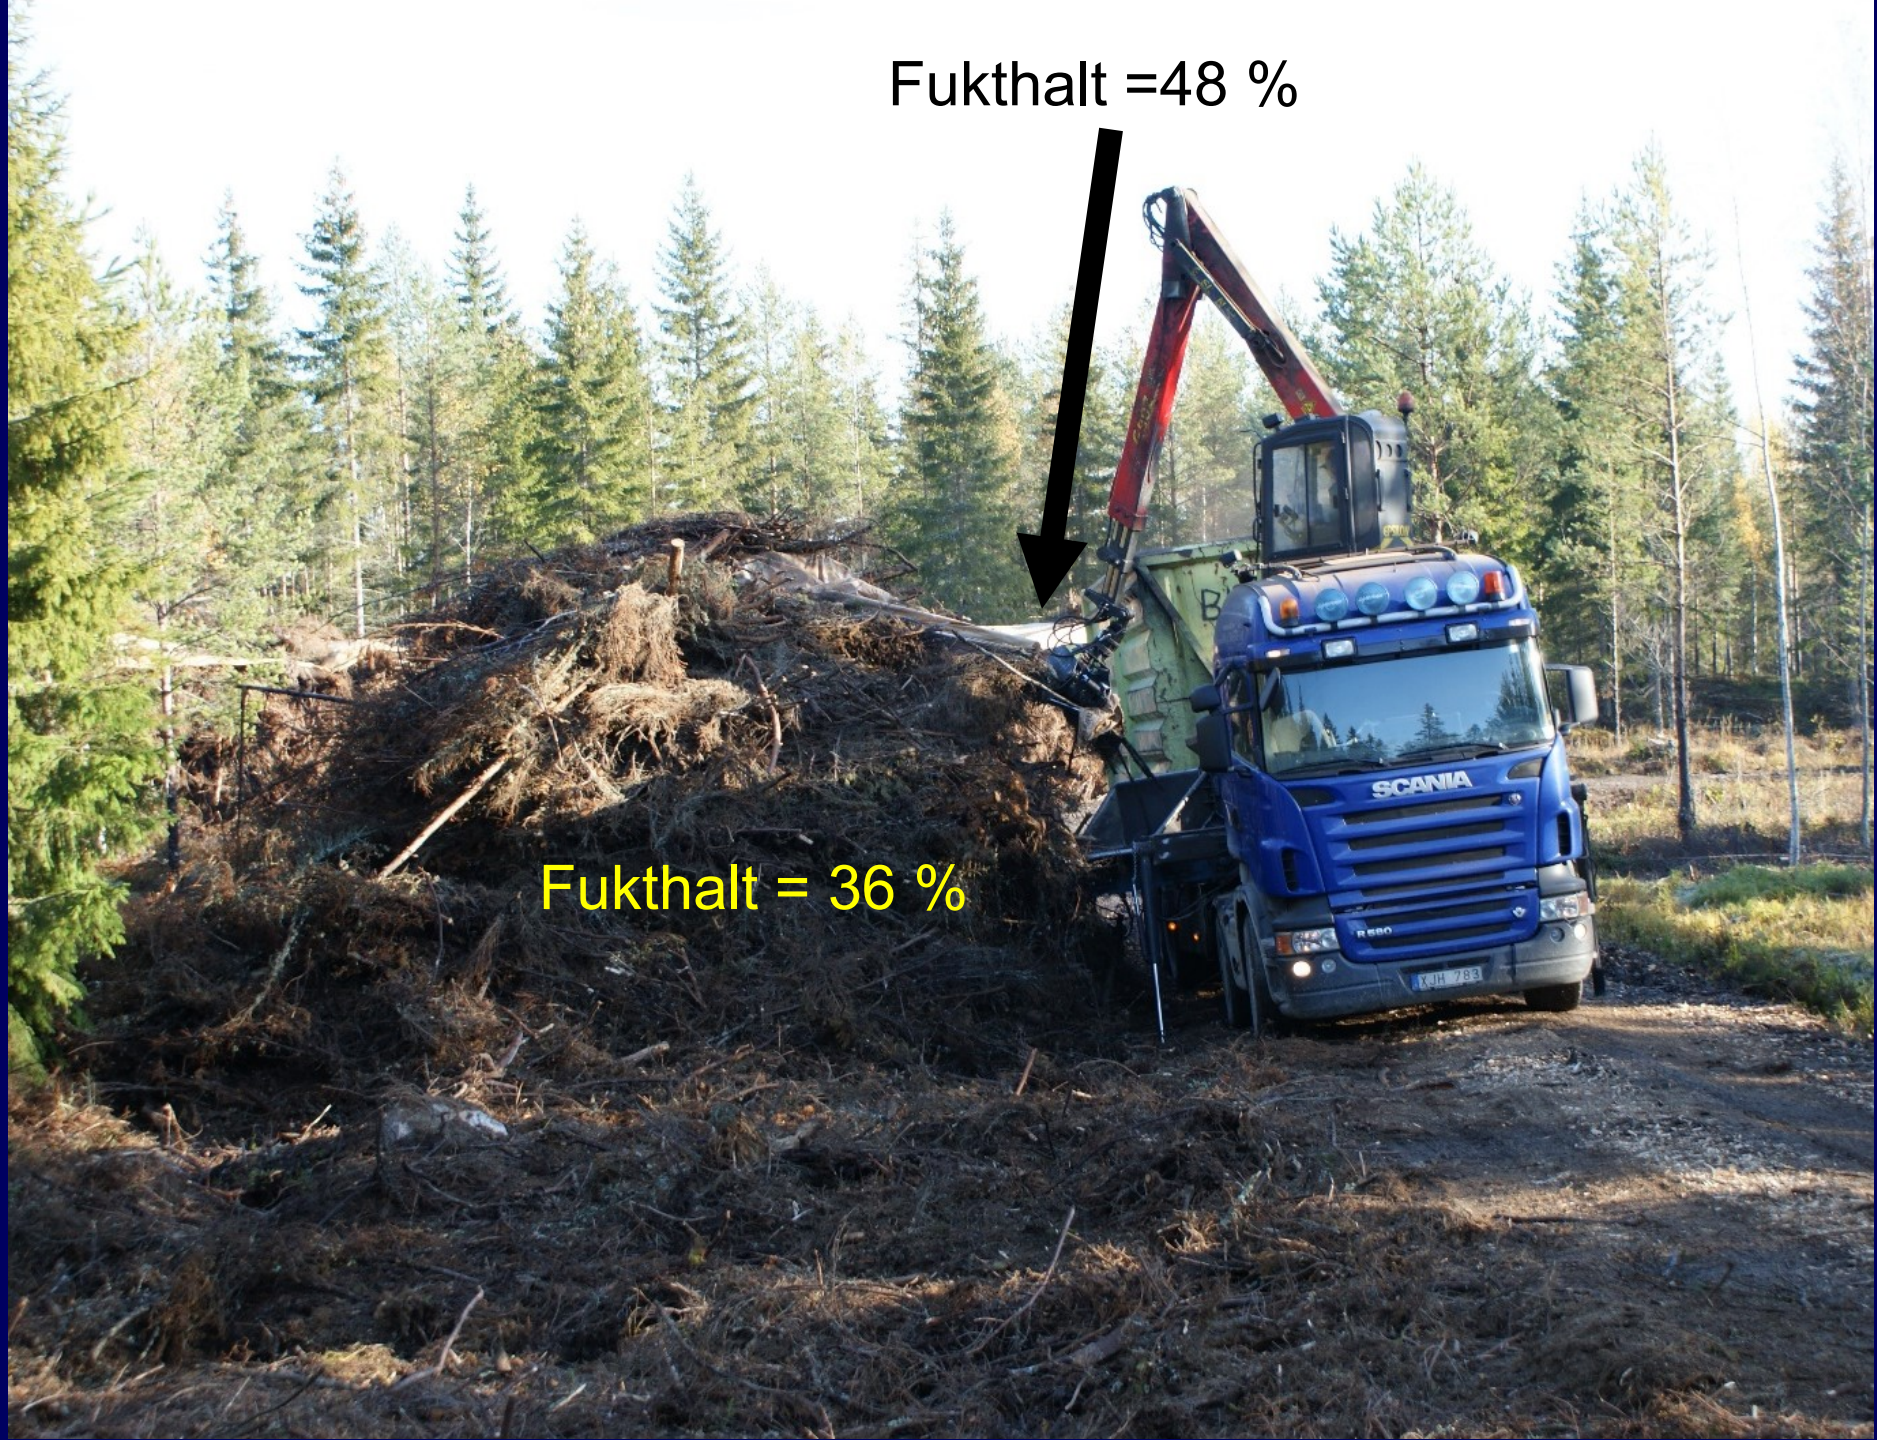

Fukthalt = 48 %

Fukthalt = 36 %

Minska avståndet välta - omlastningsplats





Andra arbetsmetoder




Alternativa system




Alternativa system

Antal lass / skift

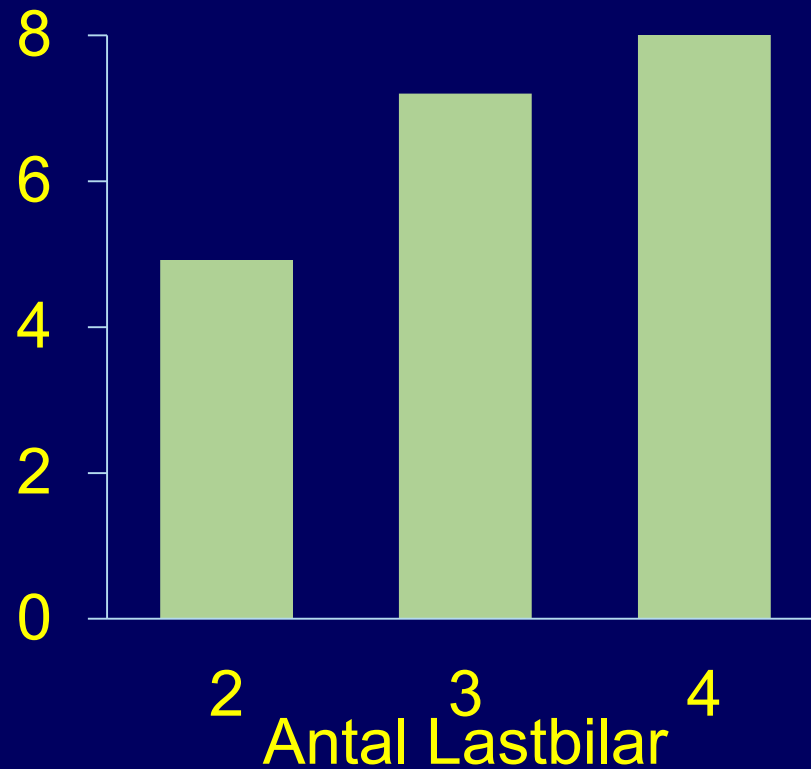

Kr / Lass

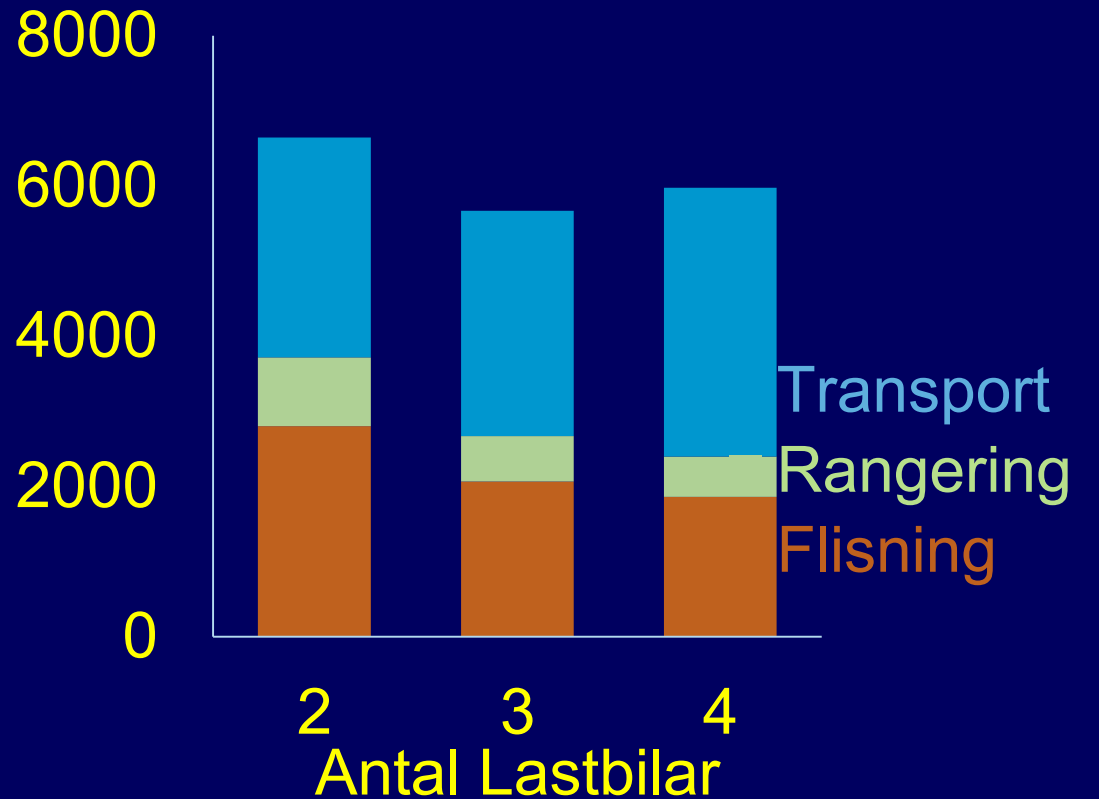

FLISHUGGEN SKA HUGGA FLIS

- Planera flisning och transport innan skotningen
- Anpassa transportkapaciteten
- Var öppen för nya lösningar

